




# KATALOG PRODUKTOW

**armetal**

# arm

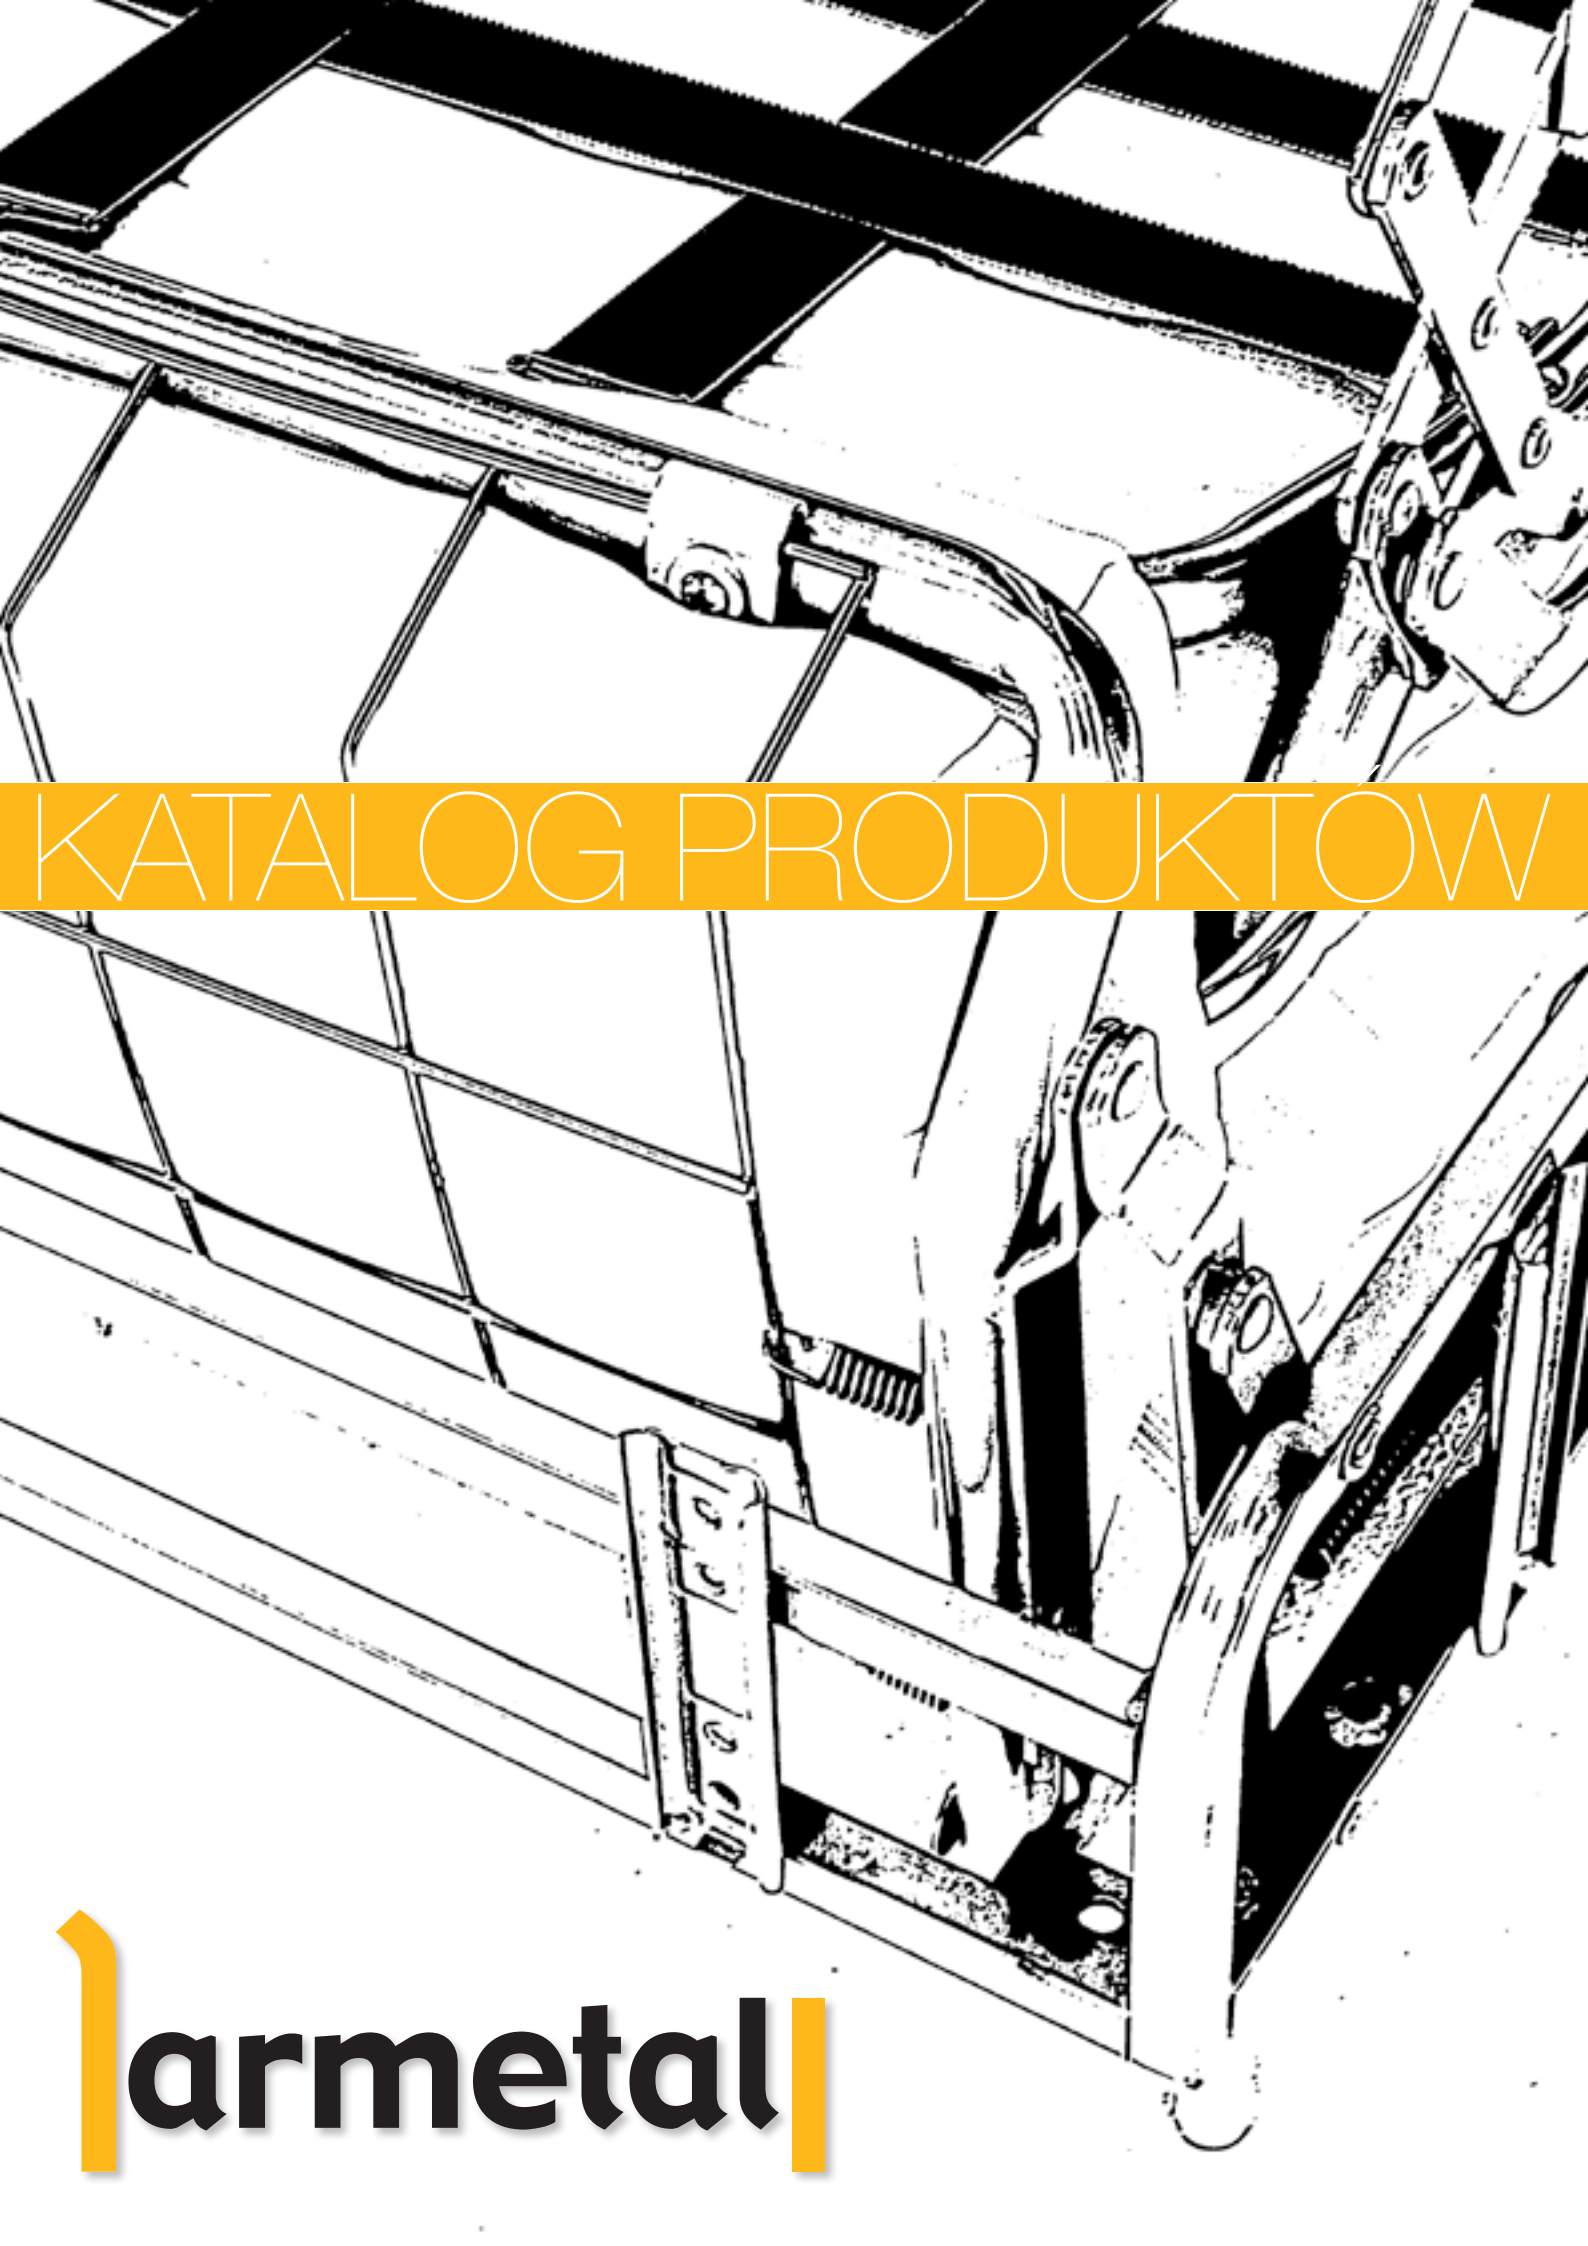

Firma Armetal powstała w 1960 roku w Rocca San Casciano, około 30 km od Forlì i od tegoż roku prężnie rozwinęła się i systematycznie rośnie w siłę dzięki poświęceniu i pasji dwóch pokoleń rodziny Pazzi, która stała się leaderem na rynku produkcji mechanizmów wykorzystywanych w sektorze rozkładanych sof i stelaży do łóżek.

Dzisiaj firma operuje na powierzchni 40.000 m<sup>2</sup>, z czego aż 14.000 m<sup>2</sup> jest powierzchnią zadaszoną, wewnątrz której odbywa się cały proces produkcyjny, od stworzenia początkowych koncepcji projektowych po skończony produkt. I to wszystko dzięki olbrzymiemu doświadczeniu i zastosowaniu najnowocześniejszego parku maszyn.

W roku 2007 firma Armetal stworzyła firmę Armetalflex zajmującą się produkcją materacy na potrzeby uzupełnienia produkowanych wcześniej mechanizmów, oferując swoim klientom szeroki wybór, zarówno materacy sprężynowych jak i piankowych, gwarantując w ten sposób pełną usługę.

Tajemnicą sukcesu firmy Armetal jest skupienie się na zrozumieniu wymagań rynkowych oraz klientów w celu zaoferowania odpowiednich rozwiązań pod względem jakościowym i oszczędnościowym gwarantując wysokiej jakości produkty oraz obsługę i dyspozycyjność wysoko wykwalifikowanego personelu.

---

---



## Cięcie

Ultranowoczesne obcinarki, sterowane numerycznie, zapewniają milimetrową dokładność cięcia dla wszystkich komponentów z metalowych profili rurowych.



## Wyłaczanie

Stosowane są najwyższej jakości blachy, z maksymalną tolerancją obróbki do dziesiątych milimetra. Obróbka ich odbywa się w prasach mechanicznych z zastosowaniem, dla każdego komponentu, precyzyjnych matryc rozwijanych i prostowanych komputerowo z maksymalną dokładnością.



## Spawanie

W strefie spawania obejmującej ponad 200 m<sup>2</sup>, na specjalnych stołach warsztatowych, działają skomputeryzowane roboty wykonujące wysoko-precyzyjne spawanie.

## Wiercenie stołowe

Stosowana wiertarka wykonuje równocześnie z maksymalną dokładnością wiercenia na rurowych profilach obwodowych mechanizmów.



## Malowanie

Na powierzchni 1.500 metrów kwadratowych znajduje się: tunel do odtłuszczania i fosforowania, piec do suszenia oraz nowoczesna skomputeryzowana komora do malowania, wewnątrz której jest rozprowadzany proszek epoksydowy z 14 dystrybutorów sterowanych numerycznie gwarantujących równomierne malowanie każdego elementu mechanizmu.



## Dostawa

Firma Armetal w większości przypadków dostarcza towar bezpośrednio do klienta własnym transportem i przez wyspecjalizowanych pracowników. W przypadku dostaw do zagranicznych klientów, Armetal korzysta z międzynarodowych firm kurierskich.





# SPIS TREŚCI

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Prezentacja                             | 1-3   |
| Eolo - 180 listwowy                     | 7     |
| Eolo - 180 elektrogrzewana              | 9     |
| Materace Eolo                           | 11    |
| Scirocco - 190                          | 13    |
| Materace Scirocco                       | 15    |
| Euro - 190                              | 17    |
| Materace Euro                           | 19    |
| Tornado - 190                           | 21    |
| Tornado - 190 "AIR"                     | 23    |
| Instrukcje OTWIERANIA-ZAMYKANIA Tornado | 24    |
| Materace Tornado / Tornado "AIR"        | 25    |
| Grecale De Luxe - 190 H12               | 27    |
| Grecale De Luxe - 195 H14               | 29    |
| Materace Grecale De Luxe H14            | 30-33 |
| Grecale De Luxe - 195 H18               | 35    |
| Grecale De Luxe LISTWA POJEDYNCZA       | 36    |
| Grecale De Luxe LISTWA PODWÓJNA         | 37    |
| Instrukcje OTWIERANIA-ZAMYKANIA Grecale | 39    |
| Tifone - 195                            | 41    |
| DODATKOWE WYPOSAŻENIE                   | 43    |



| KOD   | SZEROKOŚĆ | WYMIAR MATERAC | KG MECH | KG MATER. |
|-------|-----------|----------------|---------|-----------|
| EL172 | 172 x 62  | 180 x 155      | 32      | 4,0       |
| EL162 | 162 x 62  | 180 x 145      | 30      | 3,7       |
| EL152 | 152 x 62  | 180 x 135      | 29      | 3,4       |
| EL142 | 142 x 62  | 180 x 125      | 28      | 3,1       |
| EL132 | 132 x 62  | 180 x 115      | 27      | 2,9       |
| EL122 | 122 x 62  | 180 x 105      | 25      | 2,7       |
| EL112 | 112 x 62  | 180 x 95       | 23      | 2,5       |
| EL102 | 102 x 62  | 180 x 85       | 21      | 2,2       |
| EL 92 | 92 x 62   | 180 x 75       | 19      | 2,0       |
| EL 82 | 82 x 62   | 180 x 65       | 17      | 1,7       |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Głębokość standard cm 62  
Głębokość na żądanie cm 56  
Ustawienie głównego stelaża od podłogi cm 4  
lub cm 8 w zależności od wersji  
Materac z poliuretanu H. cm 7/8 Dług cm 180



DODATKOWE WYPOSAŻENIE

- Pierścienie mocujące do ochraniaczy na stelaż Ø 25 mm
- Uchwyt stalowy
- Uchwyt poliestrowy

RODZAJ MATERACA



RYSUNEK TECHNICZNY

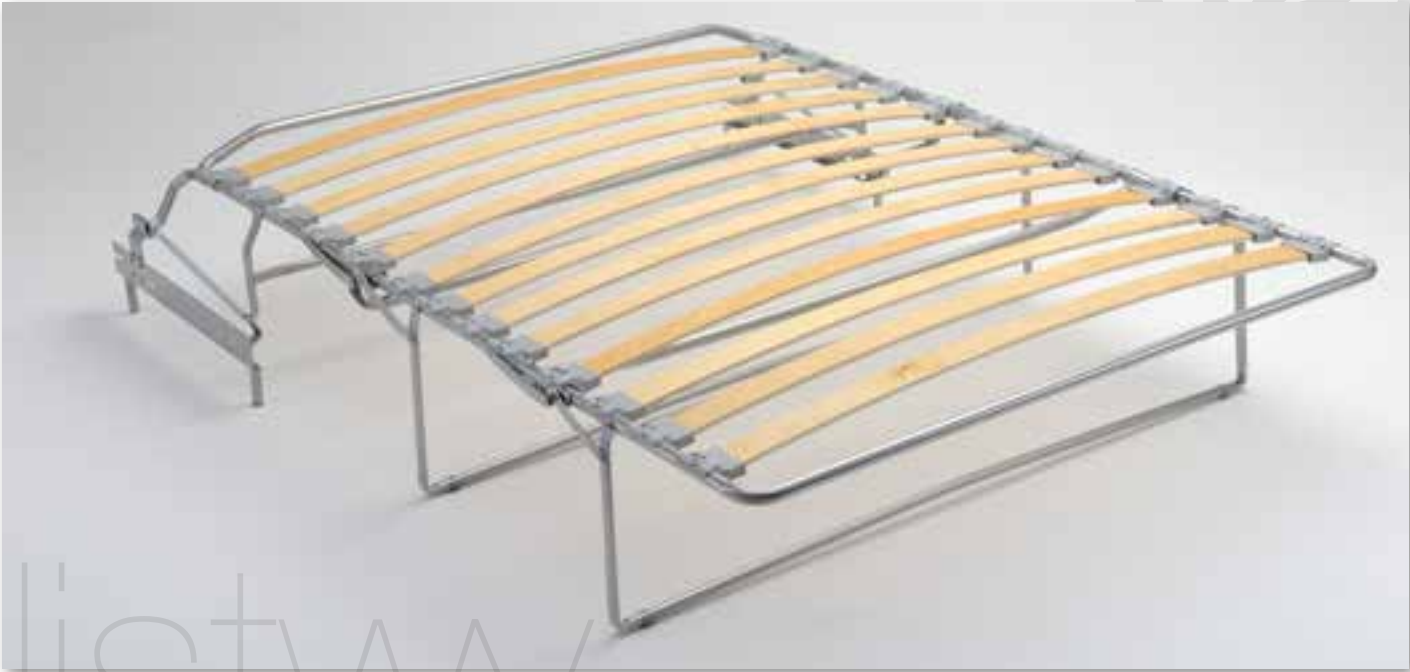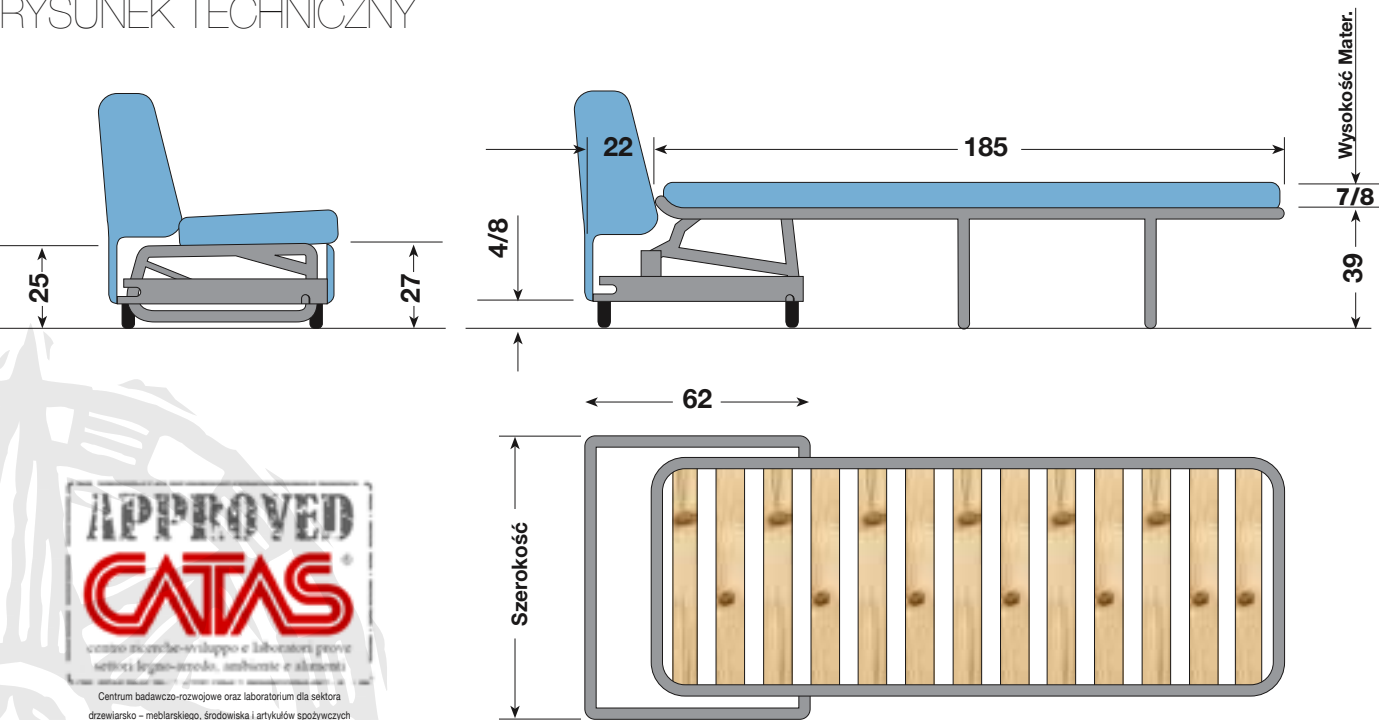

Mechanizm wewnętrzny składany trzyczęściowo o zmniejszonych gabarytach.  
Struktura jest wykonana ze stalowych profili rurowych Ø 25 o dużej wytrzymałości, malowanych proszkowo farbą epoksydową.  
Rama nośna posiada bok stalowy ze specjalnymi otworami do zamocowania w skrzyni.  
Do tego mechanizmu można zastosować materac z pianki poliuretanowej (7x180 cm).

DODATKOWE WYPOSAŻENIE



Pierścienie mocujące do ochraniaczy na stelaż Ø 25 mm      Uchwyt stalowy      Uchwyt poliestrowy

| KOD   | SZEROKOŚĆ | WYMIAR MATERAC | KG MECH | KG MATER. |
|-------|-----------|----------------|---------|-----------|
| EL172 | 172 x 62  | 180 x 155      | 32      | 4,0       |
| EL162 | 162 x 62  | 180 x 145      | 30      | 3,7       |
| EL152 | 152 x 62  | 180 x 135      | 29      | 3,4       |
| EL142 | 142 x 62  | 180 x 125      | 28      | 3,1       |
| EL132 | 132 x 62  | 180 x 115      | 27      | 2,9       |
| EL122 | 122 x 62  | 180 x 105      | 25      | 2,7       |
| EL112 | 112 x 62  | 180 x 95       | 23      | 2,5       |
| EL102 | 102 x 62  | 180 x 85       | 21      | 2,2       |
| EL 92 | 92 x 62   | 180 x 75       | 19      | 2,0       |
| EL 82 | 82 x 62   | 180 x 65       | 17      | 1,7       |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Głębokość standard cm 62  
Głębokość na żądanie cm 56  
Ustawienie głównego stelaża od podłogi cm 4  
lub cm 8 w zależności od wersji  
Materac z poliuretanu H. cm 7/8 Długość cm 180


DODATKOWE WYPOSAŻENIE

- Pierścienie mocujące do ochraniaczy na stelaż Ø 25 mm
- Uchwyt stalowy
- Uchwyt poliestrowy

RODZAJ MATERACA



RYSUNEK TECHNICZNY

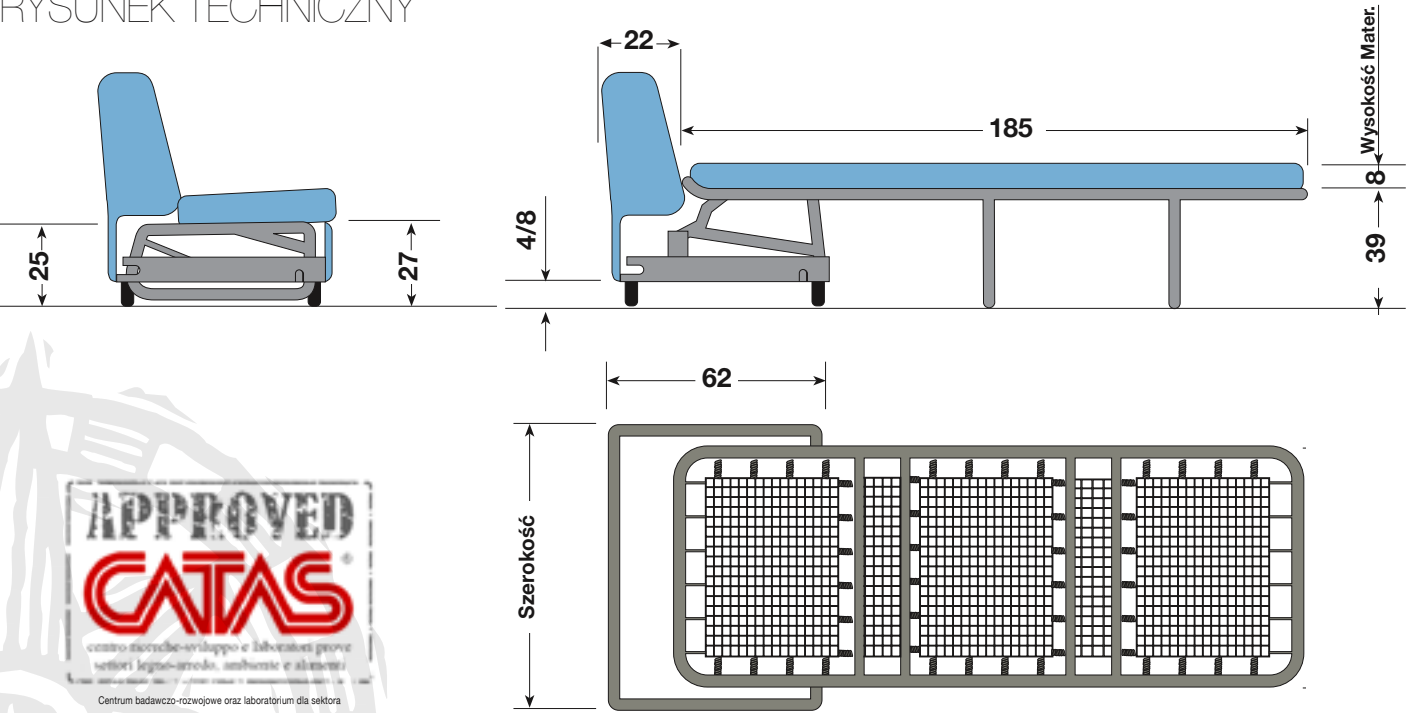

Mechanizm wewnętrzny składany trzyczęściowo o zmniejszonych gabarytach.  
Struktura jest wykonana z profili stalowych Ø 25 o dużej wytrzymałości, malowanych proszkowo farbą epoksydową.  
Rama nośna posiada bok stalowy ze specjalnymi otworami do zamocowania w skrzyni.  
Do tego mechanizmu można zastosować materac z pianki poliuretanowej (7x180 cm).

DODATKOWE WYPOSAŻENIE





# Eolo - 180: Materace



Materac Eolo 180 z poliuretanu D.21 wysokość 7 cm, pokrycie z włókny



Materac Eolo 180 z poliuretanu D.25 wysokość 7 cm, pokrycie z tkaniny bawełnianej



Materac Eolo 180 z poliuretanu D.30 wysokość 8 cm, pokrycie z bawełny pikowanej



# listwy i pasy elastyczne

# Scirocco - 190

| KOD   | SZEROKOŚĆ | WYMIAR MATERAC | KG MECH | KG MATER. |
|-------|-----------|----------------|---------|-----------|
| SC182 | 182 x 82  | 190 x 160      | 30      | 24        |
| SC162 | 162 x 82  | 190 x 140      | 26      | 22        |
| SC142 | 142 x 82  | 190 x 120      | 23      | 19        |

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Głębokość standard cm 82  
Ustawienie głównego stelaża od podłogi cm 10  
Materac z poliuretanu H. cm 10/12, Lungh. cm 190

## DODATKOWE WYPOSAŻENIE

- Pierścienie mocujące do ochraniaczy na stelaż Ø 25 mm
- Uchwyt poliestrowy



## RODZAJ MATERACA

Materac Scirocco 190 z poliuretanu D.25  
wysokość 10 cm, pokryty tkaniną bawełnianą




Materac Scirocco 190 z poliuretanu D.30  
wysokość 10 cm, pokryty białą tkaniną stretch pikowaną



Materac Scirocco 190 z poliuretanu D.30  
wysokość 12 cm, pokryty białą tkaniną stretch pikowaną



## RYSUNEK TECHNICZNY

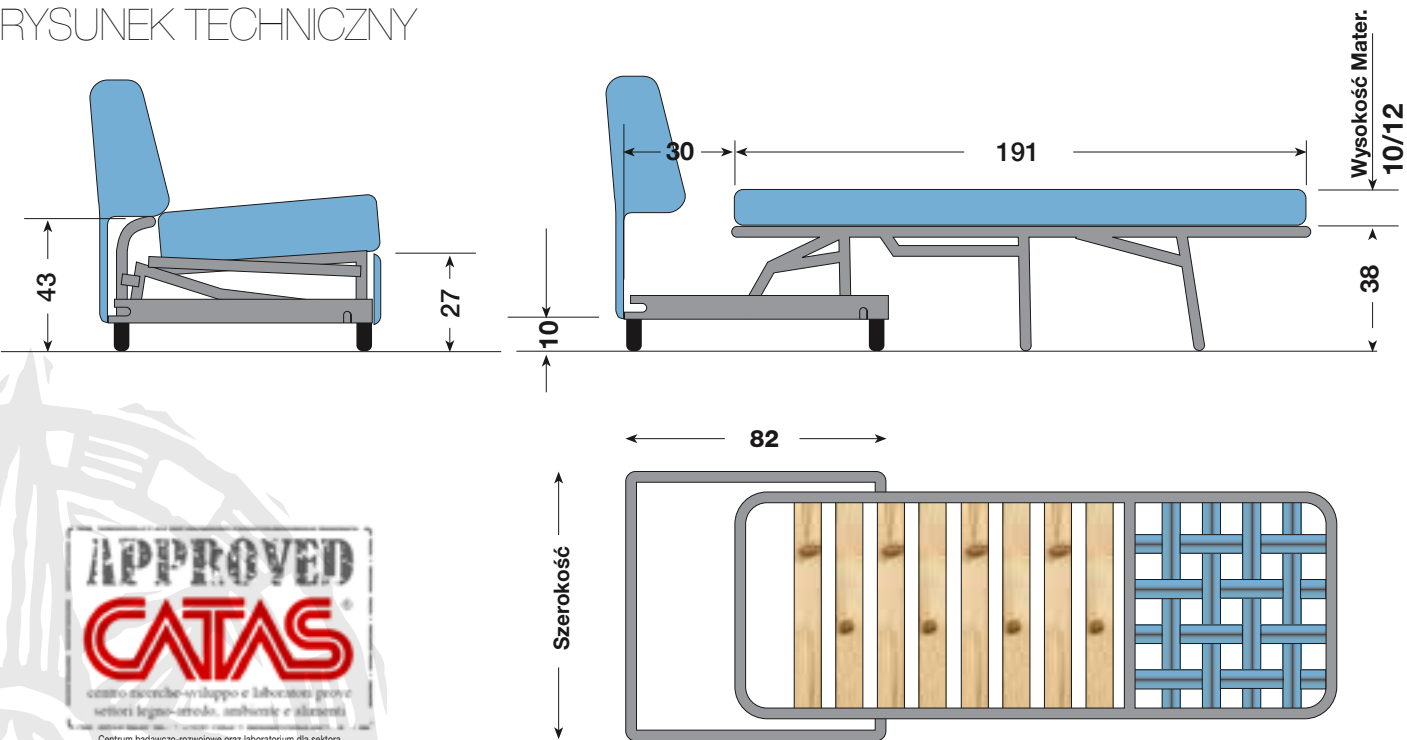

## DODATKOWE WYPOSAŻENIE



Pierścienie mocujące do  
ochraniaczy na stelaż  
Ø 25 mm



Uchwyt poliestrowy

Mechanizm wewnętrzny składany dwuczęściowo z otwieraniem czołowym przez podniesienie.  
Struktura jest wykonana z profili stalowych Ø 25 o dużej wytrzymałości, malowanych proszkowo farbą epoksydową.  
Rama nośna posiada bok stalowy ze specjalnymi otworami do zamocowania w skrzyni.  
Płaszczyzna łóżka jest wykonana z drewnianych listew a płaszczyzna siedziska z elastycznych pasów.  
Do tego mechanizmu można zastosować materac z pianki poliuretanowej (10/12x190 cm).






## Scirocco - 190: Materace



Materac Scirocco 190 z poliuretanu D.25 wysokość 10 cm, pokryty tkaniną bawełnianą

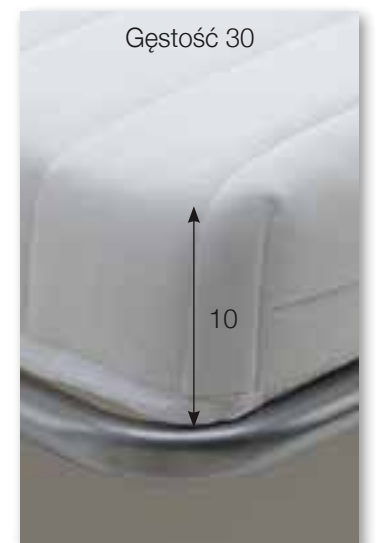

Materac Scirocco 190 z poliuretanu D.30 wysokość 10 cm, pokryty białą tkaniną stretch pikowaną



Materac Scirocco 190 z poliuretanu D.30 wysokość 12 cm, pokryty białą tkaniną stretch pikowaną



| KOD      | SZEROKOŚĆ | MISURA MATER. | KG MECH | KG MATER. |
|----------|-----------|---------------|---------|-----------|
| ER 182   | 182 x 76  | 190 x 160     | 33      | 25        |
| ER 162   | 162 x 76  | 190 x 140     | 31      | 22        |
| * ER 152 | 152 x 76  | 190 x 130     | 29      | 20        |
| ER 142   | 142 x 76  | 190 x 120     | 28      | 19        |
| ER 132   | 132 x 76  | 190 x 110     | 27      | 17        |
| * ER 122 | 122 x 76  | 190 x 100     | 26      | 15        |
| * ER 112 | 112 x 76  | 190 x 9       | 25      | 13        |
| ER 92    | 92 x 76   | 190 x 7       | 22      | 10        |

\* wymiar wykonywany na zamówienie w ilości minimum 50 sztuk

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Głębokość standard cm 76  
Ustawienie głównego stelaża od podłogi cm 5

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

- Pierścienie mocujące do ochraniaczy na stelaż Ø 25 mm
- Uchwyt poliestrowy z zaczepami

RODZAJ MATERACA

Materac Euro 190 z poliuretanu D.25 wysokość 13 cm, pokryty tkaniną bawełnianą pikowaną



Materac Euro 190 z poliuretanu D.30 wysokość 13 cm, pokryty białą tkaniną stretch pikowaną




Materac Euro 190 z poliuretanu D.30 wysokość 13 cm, pokryty białą tkaniną stretch pikowaną ZDEJMOWANĄ



Materac Euro 190 sprężynowy wysokość 14 cm z poliuretanu i wataliny, pokryty tkaniną bawełnianą



RYSUNEK TECHNICZNY

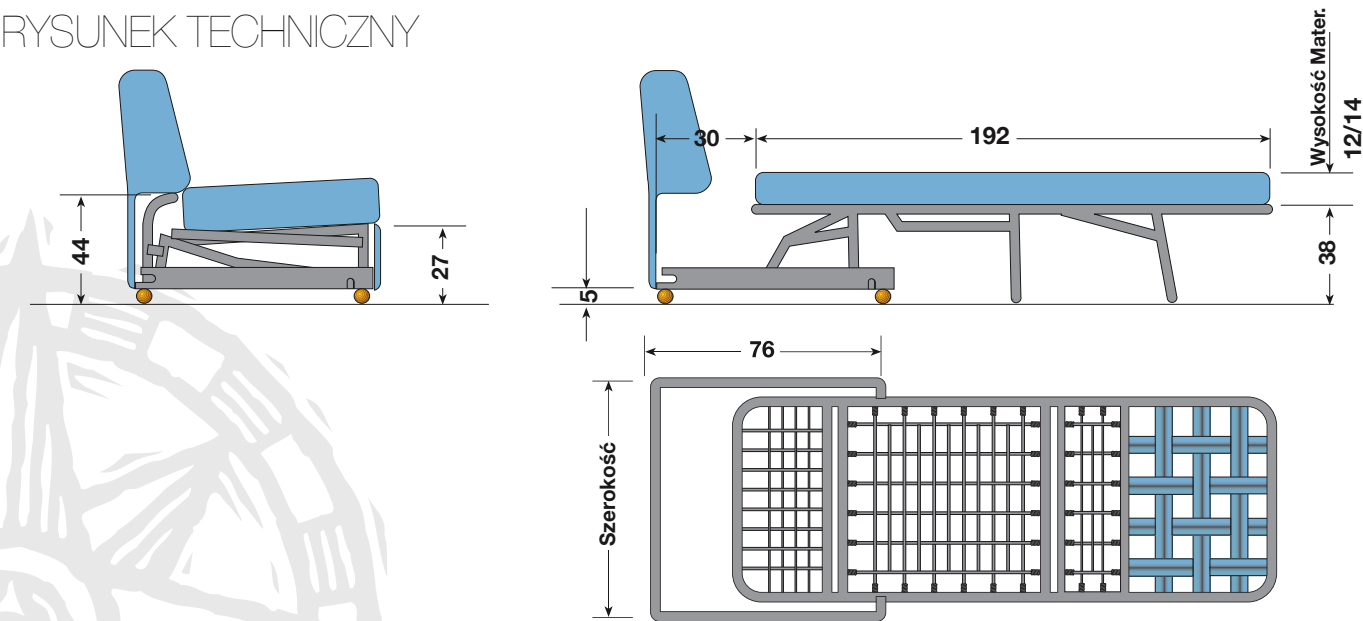

Mechanizm wewnętrzny składany dwuczęściowo z otwieraniem czołowym przez podniesienie. Struktura jest wykonana z profili stalowych Ø 25 o dużej wytrzymałości, malowanych proszkowo farbą epoksydową. Rama nośna posiada bok stalowy ze specjalnymi otworami do zamocowania w skrzyni. Płaszczyzna łóżka jest wykonana z prostokątnej elektrozgrzewanej siatki a płaszczyzna siedziska z elastycznych pasów. Do tego mechanizmu można zastosować materac sprężynowy (14x190 cm) lub z pianki poliuretanowej (13x190 cm).

DODATKOWE WYPOSAŻENIE



Uchwyt poliestrowy z zaczepami




Pierścienie mocujące do ochraniaczy na stelaż Ø 25 mm




# Euro\_190: Materace



Materac Euro 190 z poliuretanu D.25 wysokość 13 cm, pokryty tkaniną bawełnianą pikowaną

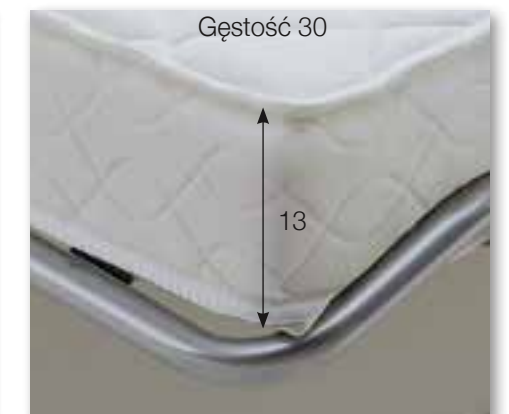

Materac Euro 190 z poliuretanu D.30 wysokość 13 cm, pokryty białą tkaniną stretch pikowaną

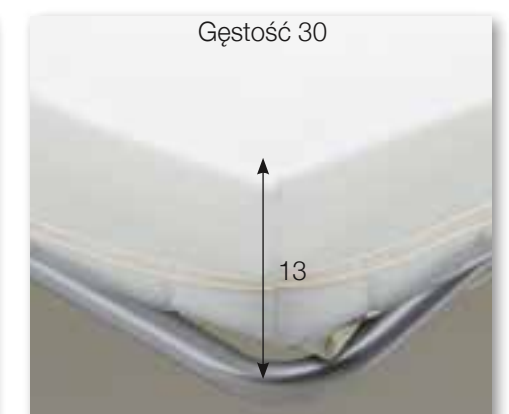

Materac Euro 190 z poliuretanu D.30 wysokość 13 cm, pokryty białą tkaniną stretch pikowaną ZDEJMOWANĄ



Materac Euro 190 sprężynowy wysokość 14 cm z poliuretanu i wataoliny, pokryty tkaniną bawełnianą






| KOD    | Szerokość | WYMIAR MATERAC | KG MECH | KG MATER. |
|--------|-----------|----------------|---------|-----------|
| TR 180 | 180 x 82  | 190 x 160      | 37      | 24        |
| TR 160 | 160 x 82  | 190 x 140      | 34      | 22        |
| TR 140 | 140 x 82  | 190 x 120      | 31      | 20        |
| TR 95  | 95 x 82   | 190 x 75       | 24      | 14        |

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- Głębokość cm 82  
Ustawienie głównego stelaża od podłogi cm 8
- DODATKOWE WYPOSAŻENIE
- Uchwyt poliestrowy z zaczepami
  - Pierścienie mocujące do ochraniaczy na stelaż Ø 25/30 mm
  - Wsporniki do blokowania panelu
  - Bagnety Armetal NEW z otworem przelotowym

RODZAJ MATERACA



RYSUNEK TECHNICZNY

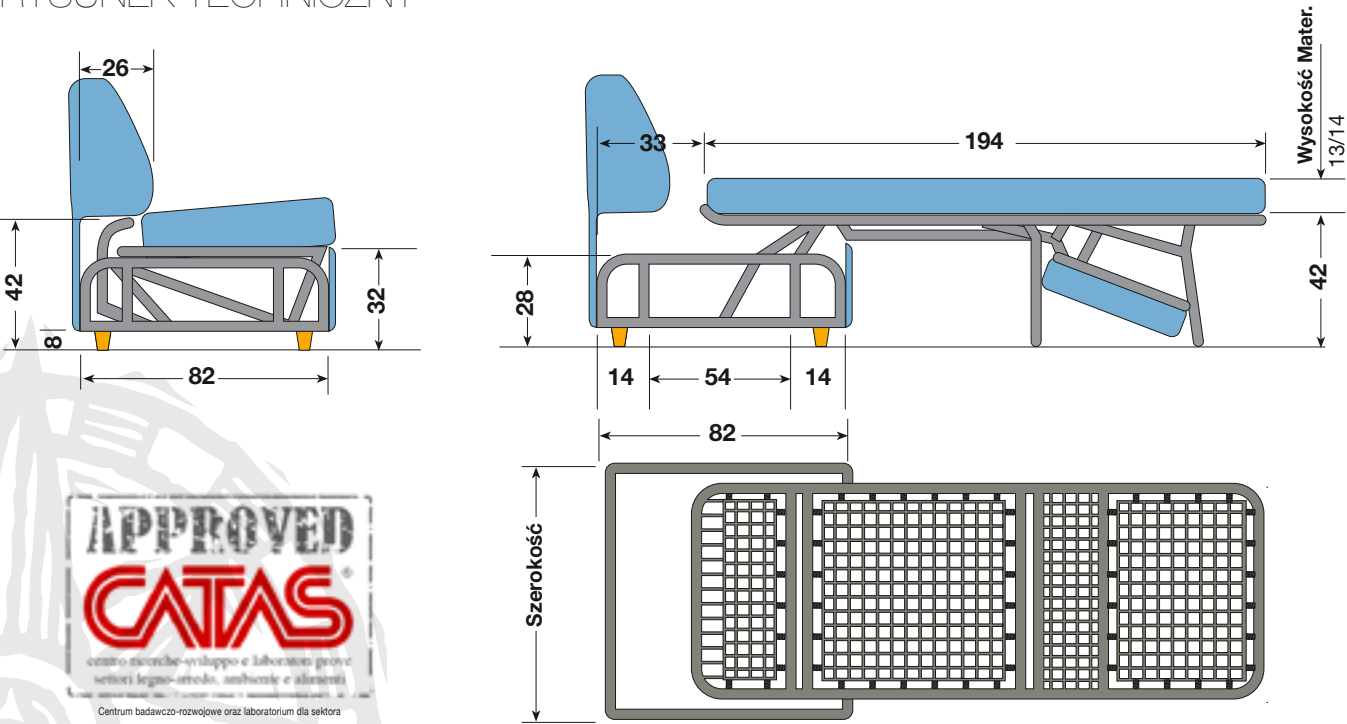

Mechanizm wewnętrzny składany dwuczęściowo z otwieraniem czołowym przez podniesienie. Struktura jest wykonana z profili stalowych Ø 25 o dużej wytrzymałości, malowanych proszkowo farbą epoksydową. Są dostępne na życzenie, rama do mocowania poduszek siedziska oraz bagnety przyspawane do stelaża do sprawnego montażu podłokietników i oparcia. Płasczyna łóżka jest wykonana z prostokątnej siatki elektrozgrzewanej a płasczyna siedziska jest dostępna zarówno w wersji siatki elektrozgrzewanej jak i w wersji z pasami elastycznymi. Do tego mechanizmu można zastosować materac sprężynowy (14x190 cm) lub z pianki poliuretanowej (13x190 cm).

DODATKOWE WYPOSAŻENIE



Uchwyt poliestrowy z zaczepami



Pierścienie mocujące do ochraniaczy na stelaż Ø 25/30 mm



Wsporniki do blokowania panelu



Bagnety Armetal NEW z otworem przelotowym



# elektrozgrzewana z podnoszone oparcie

| KOD    | SZEROKOŚĆ | WYMIAR MATERAC | KG MECH | KG MATER. |
|--------|-----------|----------------|---------|-----------|
| TR 180 | 180 x 82  | 190 x 160      | 34      | 24        |
| TR 160 | 160 x 82  | 190 x 140      | 31      | 22        |
| TR 140 | 140 x 82  | 190 x 120      | 28      | 20        |
| TR 95  | 95 x 82   | 190 x 75       | 22      | 14        |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Głębokość cm 82  
Ustawienie głównego stelaża od podłogi cm 8

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

- Pierścienie mocujące do ochraniaczy na stelaż
- Oparcie metalowe i drążek połączeniowy
- Mechanizm do podnoszenia oparcia

## RODZAJ MATERACA

Materac Tornado "AIR" 190 z poliuretanu D.25 wysokość 13 cm, pokryty tkaniną bawełnianą pikowaną



Materac Tornado "AIR" 190 z poliuretanu D.30 wysokość 13 cm, pokryty białą tkaniną stretch pikowaną




Materac Tornado "AIR" 190 z poliuretanu D.30 wysokość 13 cm, pokryty białą tkaniną stretch pikowaną ZDEJMOWANĄ



Materac Tornado "AIR" 190 sprężynowy wysokość 14 cm z poliuretanu i watoliny, pokryty tkaniną bawełnianą



## RYSUNEK TECHNICZNY

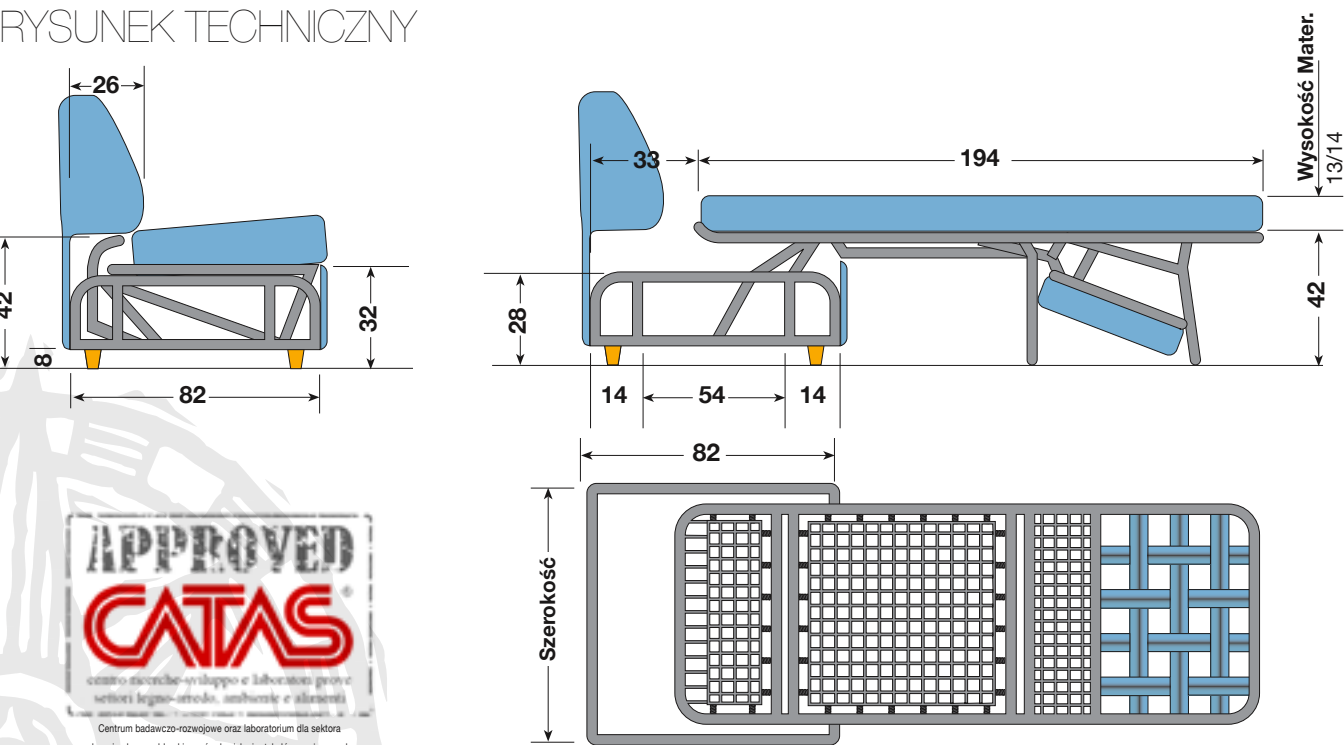

# Tornado - 190 - "AIR"

model produkowany na zamówienie w ilości minimum 50 sztuk




Mechanizm wewnętrzny składany dwuczęściowy z otwieraniem czołowym przez podniesienie. Struktura jest wykonana z profili stalowych  $\varnothing 25$  o dużej wytrzymałości, malowanych proszkowo farbą epoksydową. Rama nośna posiada bok stalowy ze specjalnymi otworami do zamocowania w skrzyni. Płaszczyzna łóżka jest wykonana z prostokątnej elektrozgrzewanej siatki a płaszczyzna siedziska z elastycznych pasów. Ten model jest wyposażony w ramę do mocowania poduszek siedziska. Jest dostępne na życzenie, oparcie i para mechanizmów podnoszących do podnoszenia poduszek oparcia ułatwiają wyciąganie łóżka. Do tego mechanizmu można zastosować materac sprężynowy (14x190 cm) lub z pianki poliuretanowej (13x190 cm).




# Instrukcje OTWIERANIA Tornado

1 : Chwycić za uchwyt w punkcie oznaczonym literą E, wkładając rękę na środku pod poduszki.

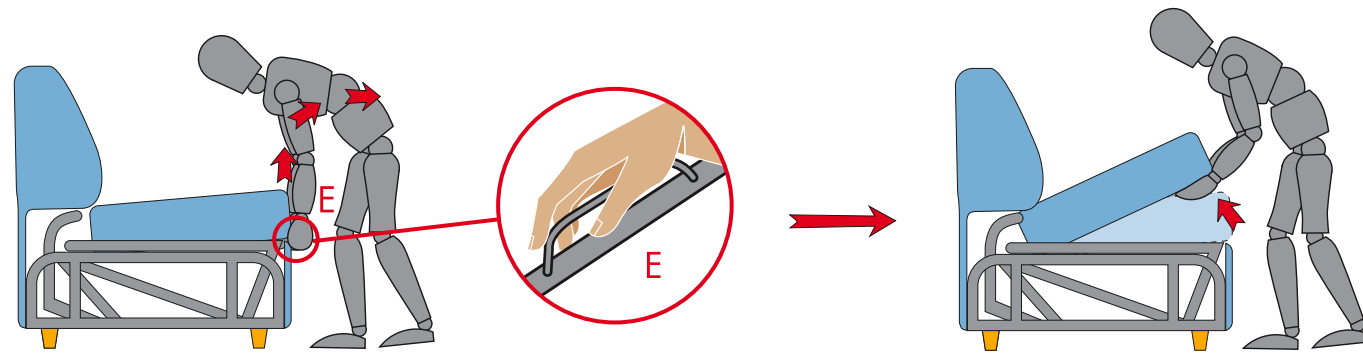


2 : Uwaga: w modelach z ramą przytrzymującą poduszki, najpierw podnieść płaszczyznę z poduszkami, jak na rys. 2, i następnie chwycić za uchwyt w punkcie oznaczonym literą E. Podnieść mechanizm za pomocą uchwytu na około 20 cm, następnie pociągnąć do siebie dopóki nie dotknie podłogi pierwsza nóżka podpierająca.

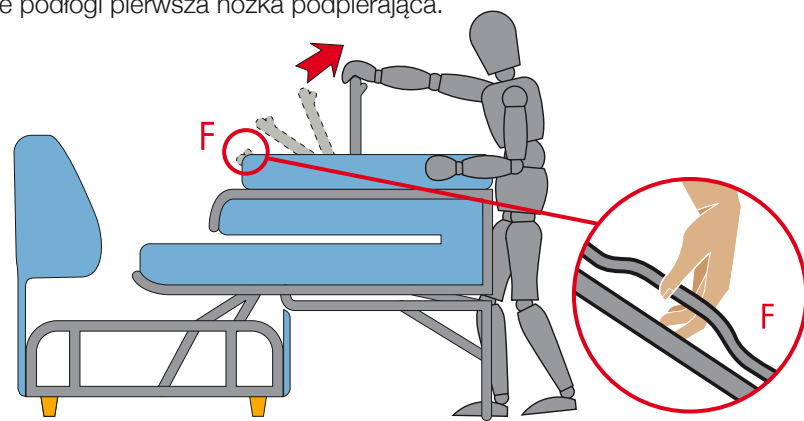

3 : Podnieść i rozłożyć drugą nóżkę F chwytając w sposób wskazany literą F aż do ustawienia jej na podłodze.


# Instrukcje ZAMYKANIA Tornado

4 : W celu zamknięcia mechanizmu, podnosić zaczynając od punktu A i jednocześnie naciskać w punkcie B aż do wykonania obrotu o 180°

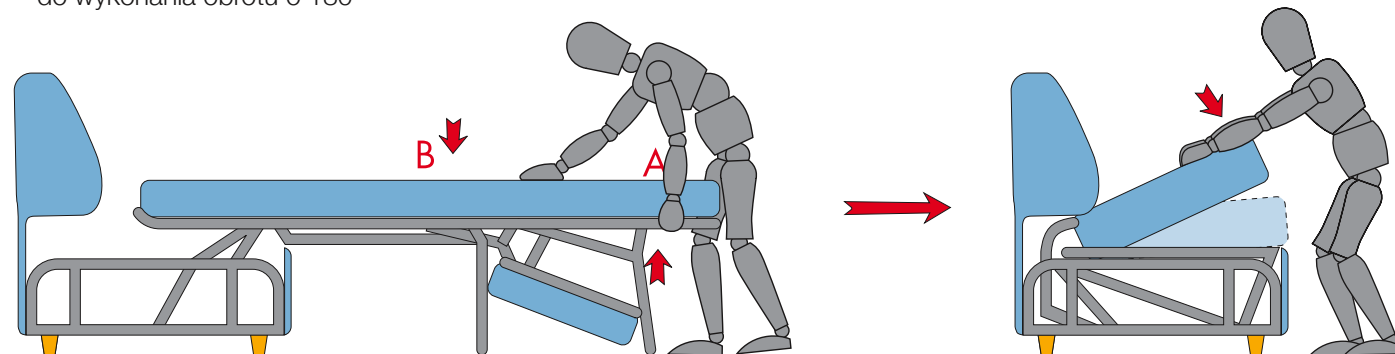

5 : Upewnić się czy nóżka podpierająca F została obrócona o 90° i czy została oparta z tyłu poduszek w punkcie C. Podnieść mechanizm chwytając za uchwyt znajdujący się w punkcie E, następnie nacisnąć do wewnątrz w kierunku strzałek.

6 : W modelach z ramą przytrzymującą poduszki, na koniec rozkładania obniżyć poduszki.

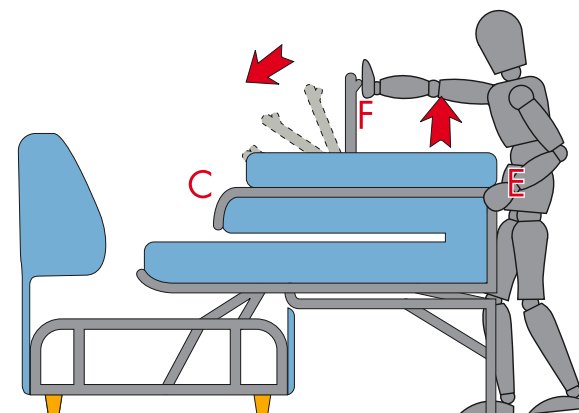

Uwaga: nie zostawiać kołder ani poduszek w środku mechanizmu

# Tornado / Tornado "AIR": Materace



Materac Tornado/Tornado "AIR" 190 z poliuretanu D.25 wysokość 13 cm, pokryty tkaniną bawełnianą pikowaną



Materac Tornado/Tornado "AIR" 190 z poliuretanu D.30 wysokość 13 cm, pokryty białą tkaniną stretch pikowaną



Materac Tornado/Tornado "AIR" 190 z poliuretanu D.30 wysokość 13 cm, pokryty białą tkaniną stretch pikowaną ZDEJMOWANĄ



Materac Tornado/Tornado "AIR" 190 sprężynowy wysokość 14 cm z poliuretanu i watoliny, pokryty tkaniną bawełnianą.



# Elektrozgrzewana z pasami elastycznymi

| KOD    | SZEROKOŚĆ | WYMIAR MATERAC | KG MECH | KG MATER. |
|--------|-----------|----------------|---------|-----------|
| GC 180 | 180 x 86  | 190 x 160      | 41      | 24        |
| GC 160 | 160 x 86  | 190 x 140      | 38      | 22        |
| GC 140 | 140 x 86  | 190 x 120      | 35      | 20        |
| GC 92  | 92 x 86   | 190 x 75       | 28      | 14        |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Głębokość cm 86  
Ustawienie głównego stelaża od podłogi cm 8/10

## RODZAJ MATERACA




## DODATKOWE WYPOSAŻENIE

- Mechanizm z przyspawanymi bagnetami
- Standardowe oparcie
- Oparcie z wnęką na poduszki i mechanizmem zapadkowym
- Oparcie podzielone na dwie części
- Wsporniki blokujące panel
- Bagnety Armetal NEW



## RYSUNEK TECHNICZNY

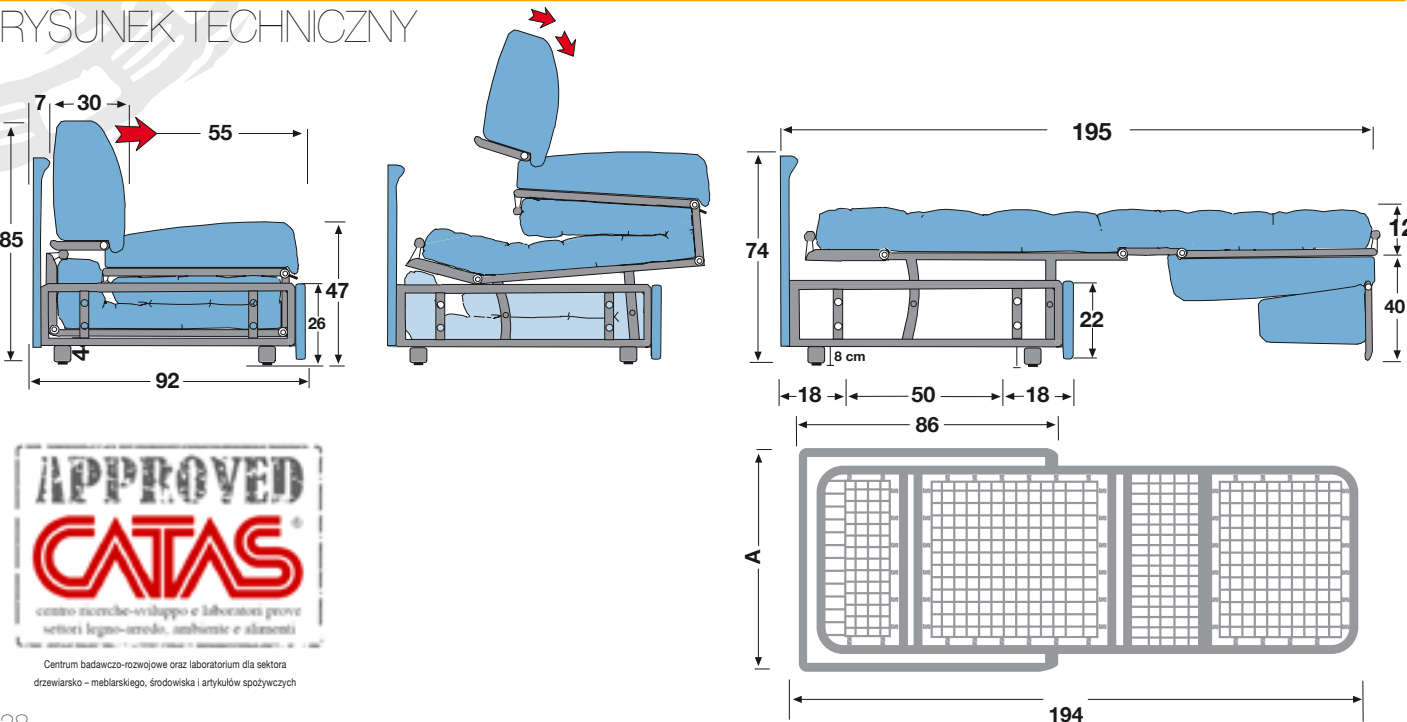

# Grecale De Luxe - 190 - H12



Mechanizm gotowego łóżka z otwieraniem czołowym poprzez obrócenie oparcia i w następstwie rozłożenie w jednym ruchu bez konieczności ściągania poduszek siedziska i oparcia.  
Struktura jest wykonana z profili stalowych  $\varnothing 30$  o dużej wytrzymałości, malowanych proszkowo farbą epoksydową. Ten model jest wyposażony w bagnet przyspawane do stelaża do szybkiego montażu podłokietników i oparcia. Płaszczyzna łóżka jest wykonana z prostokątnej siatki elektrogrzewanej, odpowiedniej do realizacji rozkładanych sof do codziennego użytku w domach, hotelach i na statkach wycieczkowych. Płaszczyzna siedziska jest wykonana z pasów elastycznych w celu zagwarantowania większego komfortu. Są dostępne dwie wersje oparcia: proste i z wnęką na poduszki. Do tego mechanizmu można zastosować materac z pianki poliuretanowej (12x190). Mechanizm Grecale de Luxe uzyskał certyfikat CATAS (raport nr 174414 z 29/04/2014)



# Elektrozgrzewana z pasami elastycznymi


| KOD    | SZEROKOŚĆ | WYMIAR MATERAC | KG MECH | KG MATER. |
|--------|-----------|----------------|---------|-----------|
| GC 180 | 180 x 86  | 195 x 160      | 41      | 24        |
| GC 160 | 160 x 86  | 195 x 140      | 38      | 22        |
| GC 140 | 140 x 86  | 195 x 120      | 35      | 20        |
| GC 92  | 92 x 86   | 195 x 75       | 28      | 14        |

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Głębokość cm 86  
Ustawienie głównego stelaża od podłogi cm 8/10

## DODATKOWE WYPOSAŻENIE

- Mechanizm z przyspawanymi bagnetami
- Standardowe oparcie
- Oparcie z wnęką na poduszki i mechanizmem zapadkowym
- Oparcie podzielone na dwie części
- Wsporniki blokujące panel
- Bagnety Armetal NEW

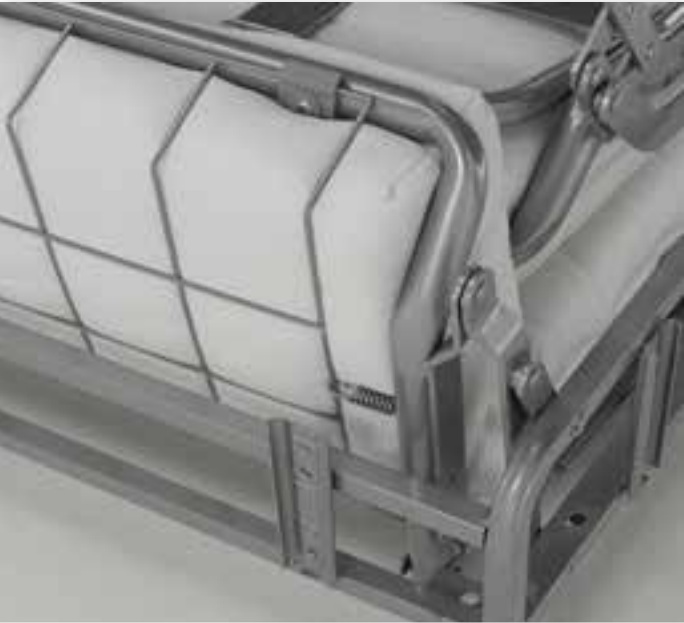


Szczegół zamykania mechanizmu Grecale de Luxe



Szczegół przytrzymania materaca Grecale de Luxe

## RYSUNEK TECHNICZNY

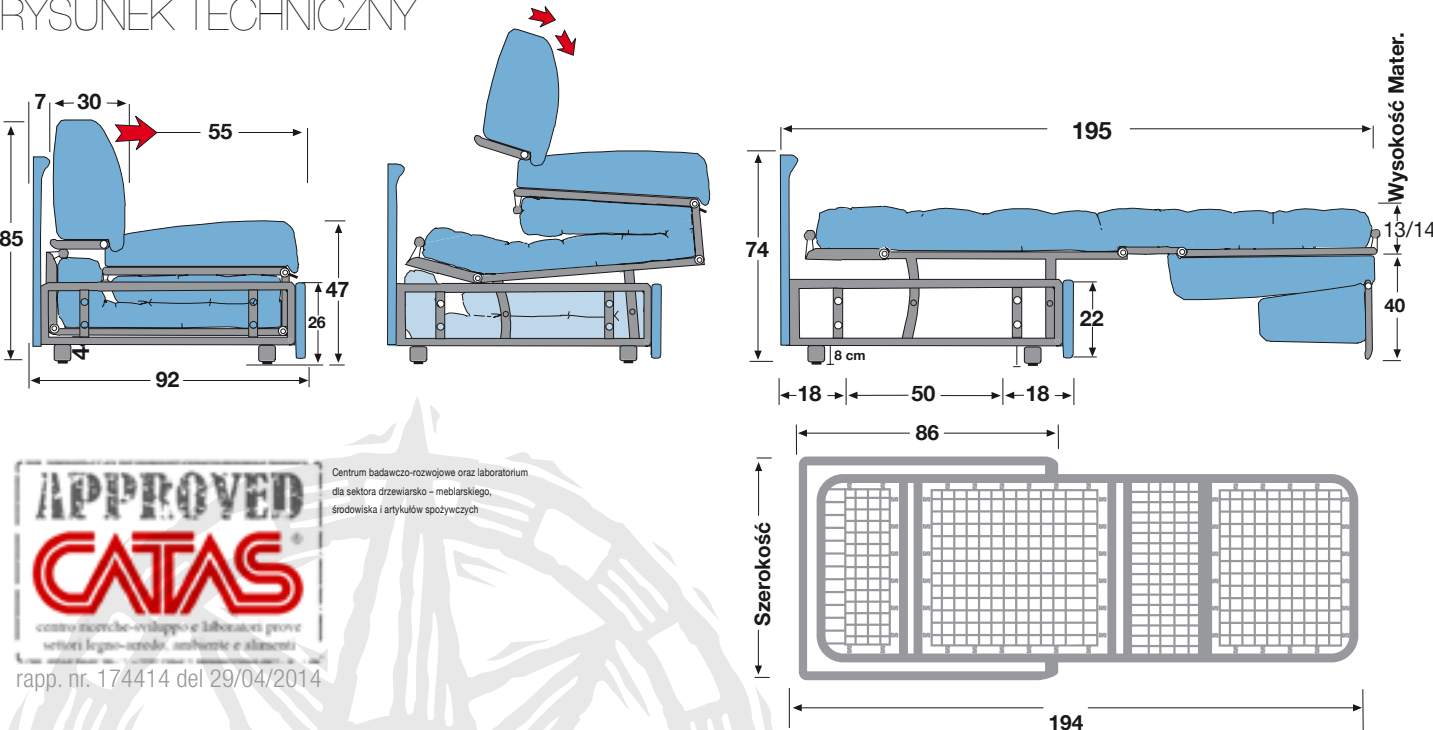

rapp. nr. 174414 del 29/04/2014

# Grecale De Luxe - 195 - H14



Mechanizm gotowego łóżka z otwieraniem czołowym poprzez obrócenie oparcia i w następstwie rozłożenie w jednym ruchu bez konieczności ściągnięcia poduszek siedziska i oparcia. Struktura jest wykonana z profili stalowych  $\varnothing 30$  o dużej wytrzymałości, malowanych proszkowo farbą epoksydową. Ten model jest wyposażony w bagnet przyspawane do stelaża do szybkiego montażu podłokietników i oparcia. Płaszczyna łóżka jest wykonana z prostokątnej siatki elektrozgrzewanej, odpowiedniej do realizacji rozkładanych sof do codziennego użytku w domach, hotelach i na statkach wycieczkowych. Płaszczyna siedziska jest wykonana z pasów elastycznych w celu zagwarantowania większego komfortu i uczucia miękkości. Są dostępne dwie wersje oparcia: proste i z wnęką na poduszki. Do tego mechanizmu można zastosować materac sprężynowy (14x190 cm lub 14x195) lub z pianki poliuretanowej (13x190 cm lub 13x195 cm). Mechanizm Grecale de Luxe uzyskał certyfikat CATAS (raport nr 174414 z 29/04/2014)



# Grecale De Luxe - H14: Materace

Materac Grecale de Luxe 195 z poliuretanu D. 21 wysokość 14 cm pokryty tkaniną żakardową pikowaną

Materac Grecale de Luxe 195 z poliuretanu D. 25 wysokość 14 cm pokryty tkaniną żakardową pikowaną



Materac Grecale de Luxe 195 z poliuretanu D. 30 wysokość 14 cm pokryty tkaniną bawełnianą pikowaną



Materac Grecale de Luxe 195 z poliuretanu D. 30 wysokość 14 cm pokryty tkaniną bawełnianą



Materac Grecale de Luxe 195 z poliuretanu D. 30 i MY Memory D.50 wysokość 13 cm pokryty białą tkaniną pikowaną Stretch Zdejmowaną



Materac Grecale de Luxe 195 z poliuretanu D. 30 HR ognioodpornego wysokość 12 cm pokryty tkaniną OGNIOODPORNĄ







# Grecale De Luxe - H14: Materace

Materac Grecale de Luxe 195 z poliuretanu D. 30 wysokość 14 cm pokryty tkaniną stretch pikowaną ZDEJMOWANĄ



Materac Grecale de Luxe 195 z poliuretanu D.30 wysokość 13 cm, pokryty tkaniną poliestrową antyalergiczną Stretch Aloes pikowaną





# Elektrozgrzewana z pasami elastycznymi

| KOD    | SZEROKOŚĆ | WYMIAR MATERAC | KG MECH | KG MATER. |
|--------|-----------|----------------|---------|-----------|
| GC 180 | 180 x 86  | 195 x 160      | 44      | 24        |
| GC 160 | 160 x 86  | 195 x 140      | 41      | 22        |
| GC 140 | 140 x 86  | 195 x 120      | 38      | 20        |
| GC 92  | 92 x 86   | 195 x 75       | 31      | 14        |

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Głębokość cm 86

Ustawienie głównego stelaża od podłogi cm 8/10

## DODATKOWE WYPOSAŻENIE

- Mechanizm z przyspawanymi bagnetami
- Standardowe oparcie
- Oparcie z wnęką na poduszki i mechanizmem zapadkowym
- Oparcie podzielone na dwie części
- Wsporniki blokujące panel
- Bagnety Armetal NEW

## RODZAJ MATERACA

Materac Grecale de Luxe 195 z poliuretanu 18 cm,  
pokryty tkaniną żakardową pikowaną


Materac Grecale de Luxe 195 z poliuretanu D.30  
nieodkształcającego się wysokość 18 cm z 5 cm Memory 50  
przewiewny i odświeżający z 5 zróżnicowanymi strefami,  
pokryty tkaniną pikowaną Stretch COOLMAX zdejmowana

Materac Grecale de Luxe 195 z poliuretanu D.30 nieodkształcającego się wysokość 18 cm przewiewny i dświeżający ze zróżnicowanymi strefami pokryty tkanina pikowana Stretch Aloe.

Szczegół Warstwy poliuretanowej z 5 zróżnicowanymi strefami z 5 cm Memory 50

Materac Grecale de Luxe 195 sprężynowy wysokość 18 cm,  
pokryty tkaniną żakardową pikowaną

## RYSUNEK TECHNICZNY

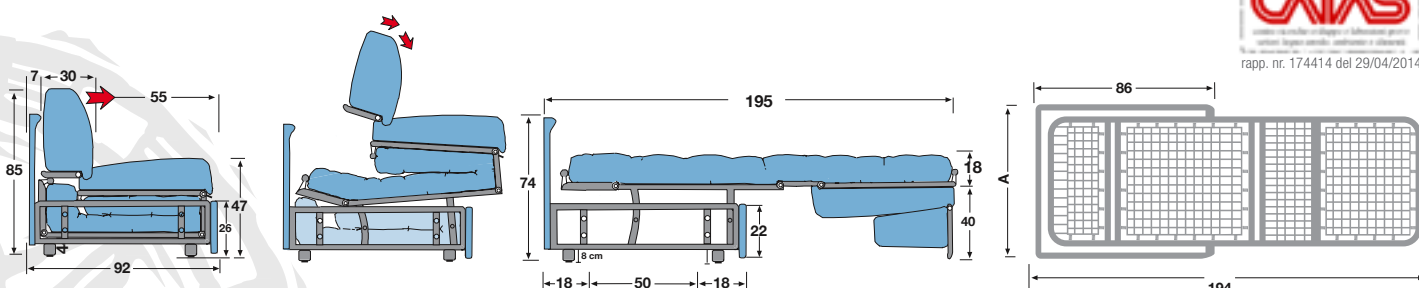

# Grecale De Luxe - 195 - H18



Mechanizm gotowego łóżka do materaca o wysokości 18 cm, z otwieraniem czołowym poprzez rozłożenie oparcia i następnie rozłożenie w jednym ruchu bez konieczności ściągania poduszek siedziska i oparcia.

Struktura jest wykonana z profili stalowych  $\varnothing 30$  o dużej wytrzymałości, malowanych proszkowo farbą epoksydową.

Ten model jest wyposażony w bagnety przyspawane do stelaża do szybkiego montażu podłokietników i oparcia.

Plaszczyna łóżka jest wykonana z prostokątnej siatki elektrogrzewanej, idealnej do realizacji rozkładanych sof do codziennego użytku zarówno w domach, jak i w hotelach i na statkach wycieczkowych.

Płazczyzna siedziska jest wykonana z pasów elastycznych w celu zagwarantowania większego komfortu i uczucia miękkości. Są dostępne dwie wersje oparcia: proste i z wnęką na poduszki.

Do tego mechanizmu można zastosować materac sprężynowy (18x195 cm) lub z pianki poliuretanowej (18x195 cm).



## Grecale De Luxe - 195 - PODWÓJNA LISTWA

model produkowany na zamówienie w ilości minimum 50 sztuk



## WARIANTY OPARCIA - Grecale de Luxe



## Grecale De Luxe - 195 - POJEDYNCZA LISTWA

model produkowany na zamówienie w ilości minimum 50 sztuk




Mechanizm gotowego łóżka z otwieraniem czołowym poprzez rozłożenie oparcia i w następstwie rozłożenie w jednym ruchu bez konieczności ściągania poduszek siedziska i oparcia.  
Struktura jest wykonana z profili stalowych  $\varnothing 30$  o dużej wytrzymałości, malowanych proszkowo farbą epoksydową.  
Ten model jest wyposażony w bagnety przyspawane do stelaża do szybkiego montażu podłokietników i oparcia.  
Płaszczyzna łóżka wykonana jest z listew drewnianych, które zapewniają komfort, gdy łóżko jest rozłożone.  
Płaszczyzna siedziska jest wykonana z pasów elastycznych w celu zagwarantowania większego komfortu i uczucia miękkości.  
Są dostępne dwie wersje oparcia: proste i z wnęką na poduszki.  
Do tego mechanizmu można zastosować materac sprężynowy (14x190 cm lub 14x195 cm) lub z pianki poliuretanowej (12/13x190 cm lub 12/13x195 cm).  
Mechanizm Grecale de Luxe uzyskał certyfikat CATAS (raport nr 174414 z 29/04/2014).






## Instrukcje OTWIERANIA Grecale de Luxe

1 / 2: Podnieść mechanizm w kierunku strzałki chwytając za oparcie i obracając je o 90° w kierunku strzałki.

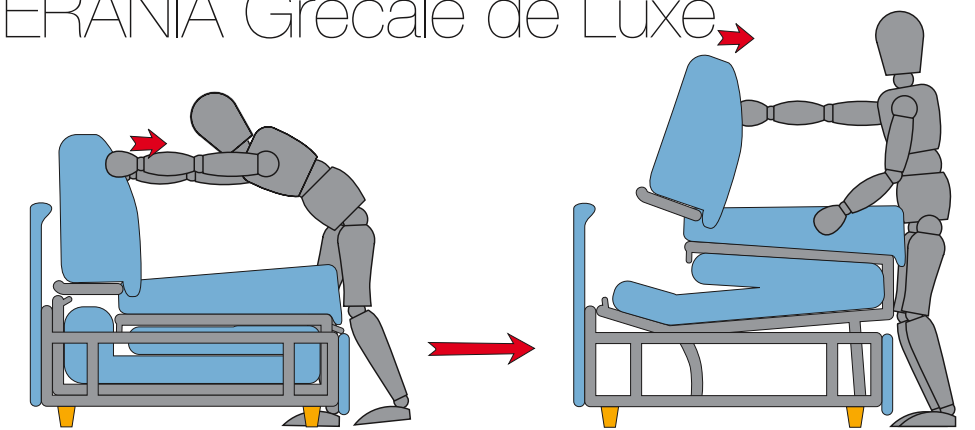


3: Chwycić za końcową część łóżka i zbliżyć ją do podłogi wykonując prosty obrót w sposób wskazany przez strzałki.

4: Sofa w pozycji łóżka.

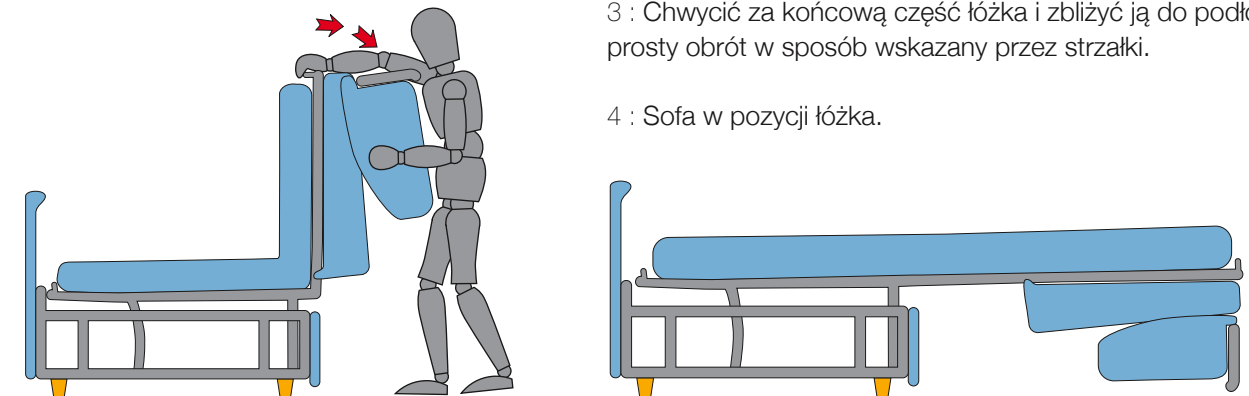


## Instrukcje ZAMYKANIA Grecale de Luxe

5: W pierwszej fazie zamykania mechanizmu należy podnieść część B i wykonać obrót o około 90°, naciskając na punkt A

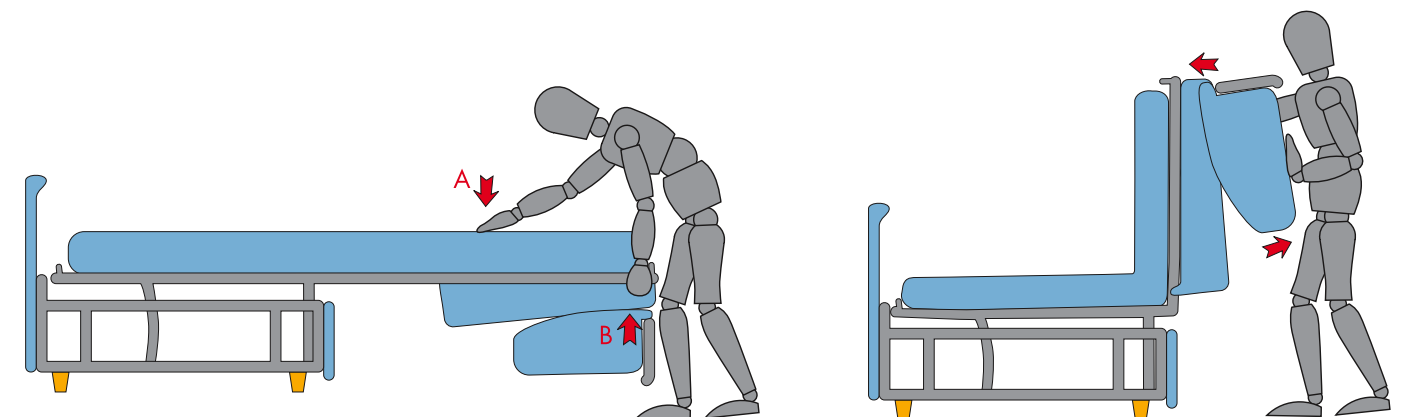

6: Nacisnąć na oparcie i obrócić je w kierunku wskazanym przez strzałki.

7: Na zakończenie nacisnąć na oparcie.

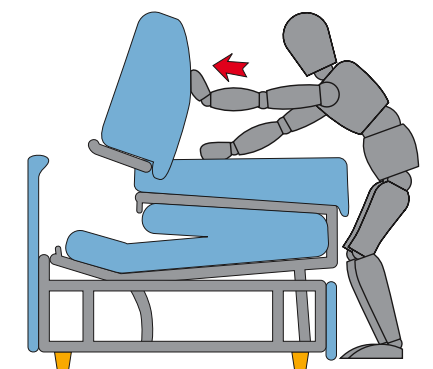

Uwaga: nie zostawiać kołder ani poduszek w środku mechanizmu





| KOD    | SZEROKOŚĆ | WYMIAR MATERAC | KG MECH | KG MATER. |
|--------|-----------|----------------|---------|-----------|
| TF 170 | 170 x 195 | 195 x 170      | 48      | 34        |
| TF 160 | 160 x 195 | 195 x 160      | 44      | 32        |
| TF 140 | 140 x 195 | 195 x 140      | 40      | 28        |
| TF 120 | 120 x 195 | 195 x 120      | 36      | 24        |
| TF 90  | 90 x 195  | 195 x 90       | 31      | 18        |
| TF 80  | 80 x 195  | 195 x 80       | 28      | 16        |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Głębokość standard cm 197  
Ustawienie głównego stelaża od podłogi cm 4  
Materac o długości cm 195

DODATKOWE WYPOSAŻENIE


- Poprzeczka łącząca
- Bagnety Armetal NEW z otworem przelotowym

RODZAJ MATERACA

Materac Tifone 195 z poliuretanu D.30 wysokość 21 cm, pokryty tkaniną żakardową pikowaną



RYSUNEK TECHNICZNY

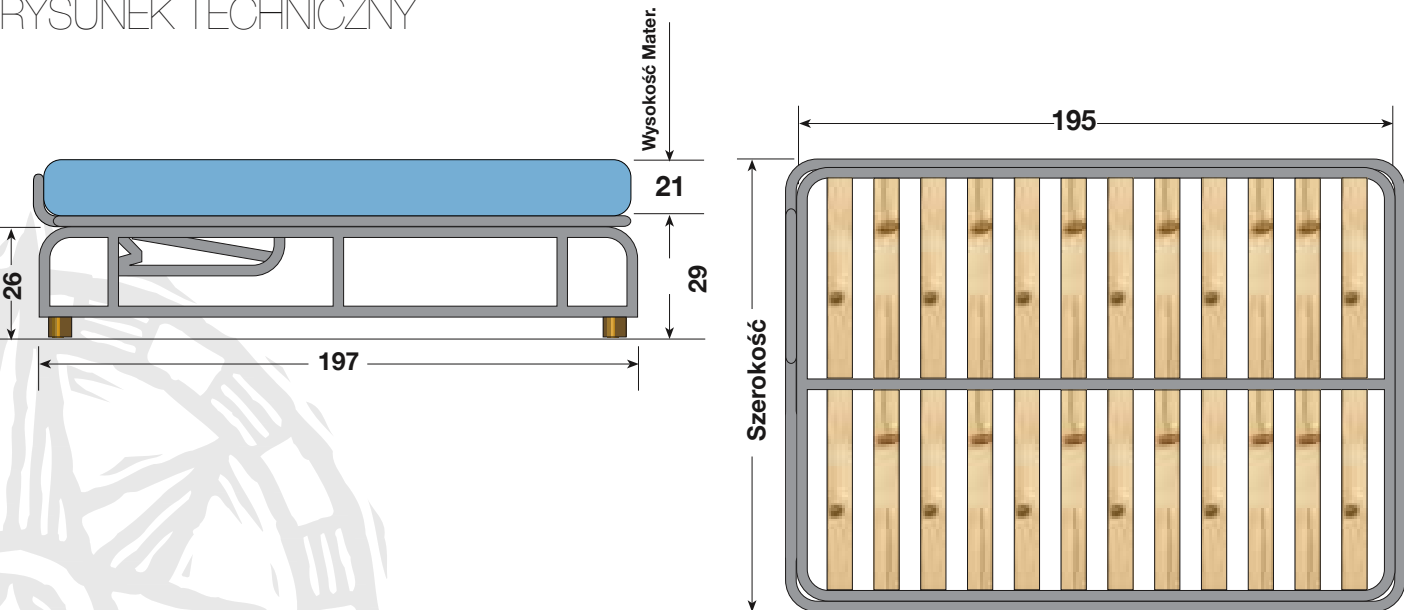

Łóżko ortopedyczne skrzyniowe, które poprzez podniesienie płaszczyzny spania udostępnia przegrodę umieszczoną pod siatką, praktyczną do włożenia poduszek i kołder.  
Ten ruch jest możliwy dzięki zastosowaniu sprężyn gazowych.  
Struktura jest wykonana z profili stalowych o dużej wytrzymałości, malowanych proszkowo farbą epoksydową.  
Płaszczyzna spania jest ortopedyczna z drewnianymi wypukłymi listwami. Skrzynia może być kompletnie rozmontowana w celu ułatwienia transportu.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE



Bagnety Armetal NEW z otworem przelotowym

Poprzeczka łącząca





Wsporniki blokujące panel



Bagnety Armetal NEW



mm 25 Ø

Zatyczki gumowe



Śruby do oparcia



mm 25/30 Ø

Pierścienie z zaczepem



Nóżki plastikowe



poliestrowe



poliestrowe z zaczepami



stalowe

Uchwyty do otwierania mechanizmu





Via Nazionale, 7-9-11 - 47017 Rocca S. Casciano Forlì - Italia  
Tel. (++39).0543.960139 Fax (++39).0543.950063  
[www.armetalitalia.com](http://www.armetalitalia.com) - [info@armetalitalia.com](mailto:info@armetalitalia.com)